

1,500 11,375 1,000

5,005 1,820 910 3,640

1,027 954.2 954.2 477.1 954.2 793 1,027 910 910 910 910

1,500 1,027 954.2 954.2 477.1 954.2 793 1,027 910 910 910 910

屋根：ガルバリウム鋼板（壁ハゼ葺き）
 ゴムアスルーフィング
 ダイケンビルボード t=12
 野地板：構造用合板 t=12
 垂木 45×90（北側軒先：60に削落し）@303

軒天：ケイカル板 t=6
 （一部有孔：軒ネット裏張）
 Vカット突付 VP艶消塗装

外壁：透湿防水紙+縦網線15×40
 キーリングボード t=12
 アスファルトフェルト20kg
 マヒラスモカトル（メッシュ全面）刷毛引
 t=20の上、弾性リシン吹付

天井断熱材：ロックウール t=100

化粧梁：杉材 ユーラ塗
 天井：PB下地 寒冷紗AEP塗
 天井：PB下地 寒冷紗AEP塗

リビング・ダイニング

床：フローリング t=15
 コンビボード t=9
 構造用合板 t=28

天井：PB下地 V9吹貼

多目的スペース

FB-10×40
 OP塗

天井断熱材：ロックウール t=100

天井：PB下地 V9吹貼

廊下

床：フローリング t=15
 構造用合板 t=28
 大引：90×90 桧
 木床下：スチロフォーム t=65
 （熱伝導率 0.028以下）

屋根：ガルバリウム鋼板

軒天：ケイカル板 t=6
 Vカット突付 VP艶消塗装

壁断熱材：ロックウール t=100

水切：ガルバリウム鋼板

天井：PB下地 V9吹貼

天井：PB下地 V9吹貼

天井：板張り（米杉）

SGP-76.3φ
 OP塗、緩巻キ





子供室 (1)

廊下

タイル張り（V9吹貼）

床：フローリング t=15
 構造用合板 t=28
 大引：90×90 桧
 木床下：スチロフォーム t=65
 （熱伝導率 0.028以下）


現況地盤面

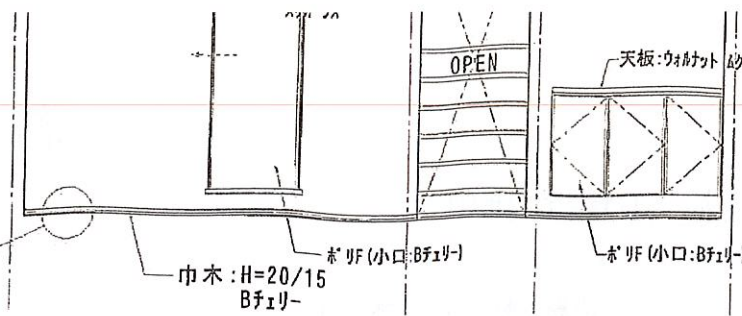

玄関ホール


A 面

B 面

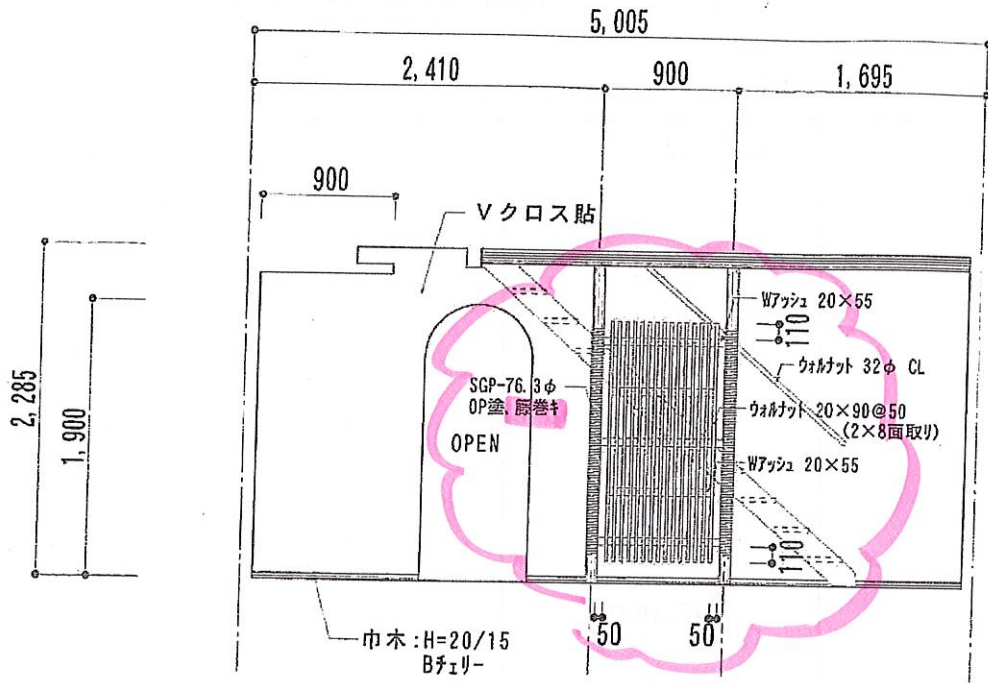

玄関ホール

D 面

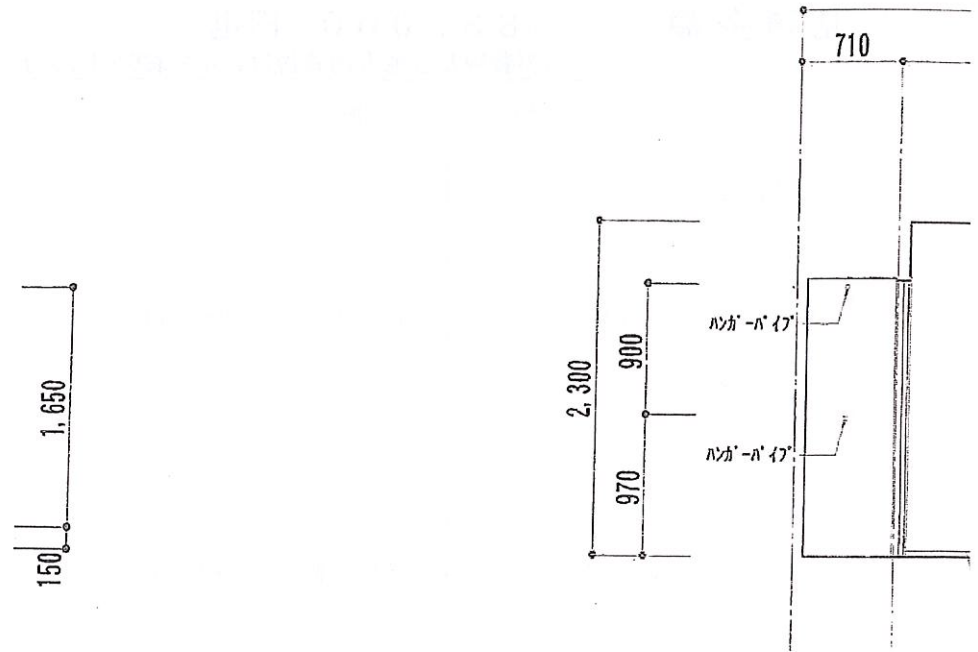

夫婦寝室